


neu
Hydrames

elomat®

... von


... wir erfinden's einfach

Misst den Durchfluß an Hydranten

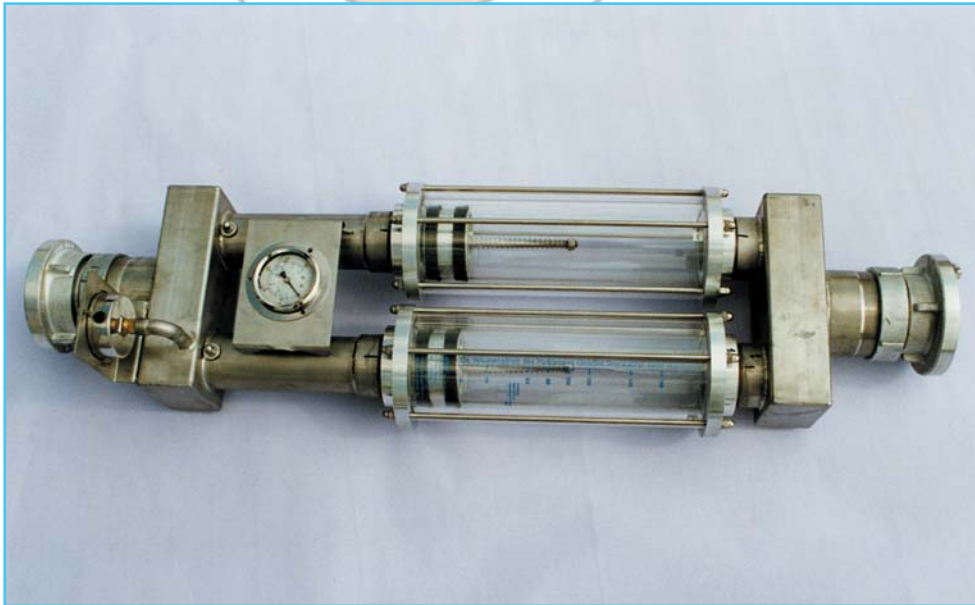

- Bis ca. 120 cbm/h/6 bar messbar
- Einfaches Messprinzip mittels Hubkolben (keine Präzisionsmessung)
- Funktioniert auch bei Schmutzfracht
- Wassertrübung erkennbar
- Eingangseitig drehbare B-Kupplung

Edelstahlqualität Best.-Nr. HM01

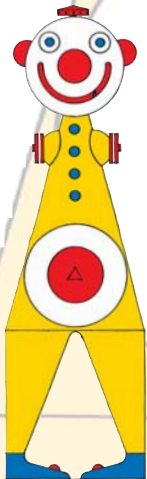

Hydrames


- Einfach anzuschließen
- Gute Messgenauigkeit
- Automatischer Reinigungseffekt der Schauglasinnenseite



Schau mal an



ca. Volumenstrom des Hydramess cbm/Std Druckabfall siehe Manometer

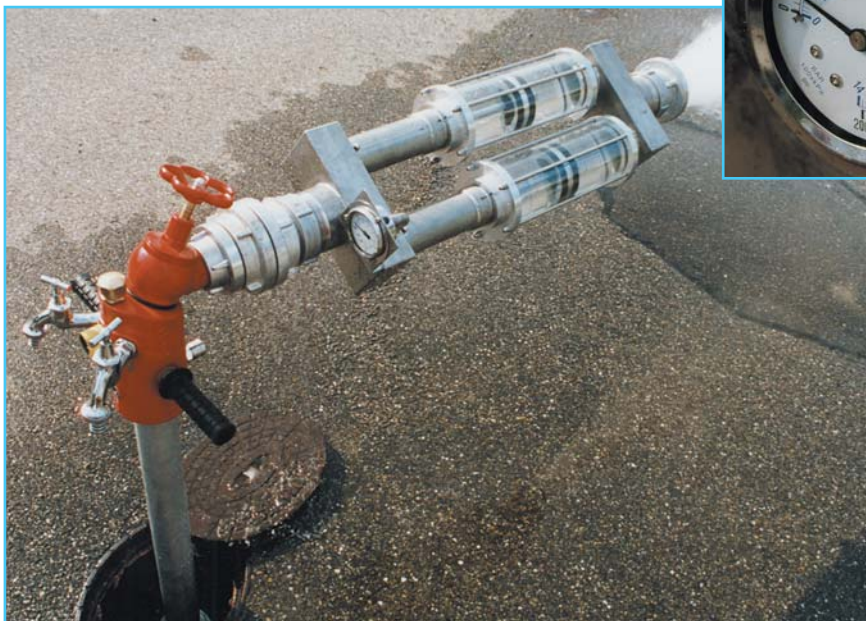

... auch für Unterflurhydranten einsetzbar

Zubehör:

- 1 stabile Transportbox Best.-Nr. HMTPO1
- 1 Doppelanschlußadapter für beide Stutzen an ÜH Best.-Nr. ÜHDA01

- Sicherheitsschaugläser zur Kontrolle von Wassertrübung oder Luftblasen
- Vergrößerungseffekt durch runde Schaugläser

- Skala zum einfachen Ablesen von Durchfluß



- Manometer zeigt den Restdruck an
- Vibrationsfreier Manometer 0-14 bar

Technische Daten:
 Durchfluß: bis 120 cbm/Std
 Gewicht: 15 kg
 Max 8 bar
 L : 100 cm, B : 27 cm, H : 14 cm

Anschlüsse: Storzsystem
 Zugang B-drehbar
 Abgang B-starr



Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH
 Mättich - Elomatstr. 10 · D-77880 Sasbach
 Tel. 07841/2077-0 · Fax 07841/2077-22
 e-mail: wittenauer@elomat.de · www.elomat.de